

## Zone/Service public :

Cahier des charges n° II/MAT/A27-292-12

Validité du marché jusqu'au 31/12/2017

## MOTOPOMPE MP 6-500


Fournisseur : VANASSCHE FFE N.V.

Bruggesteeweg, 2

8531 HARELBEKE

tél. : 056/71 01 30 fax : 056/70 21 71

mail : info@vanassche-fire.be

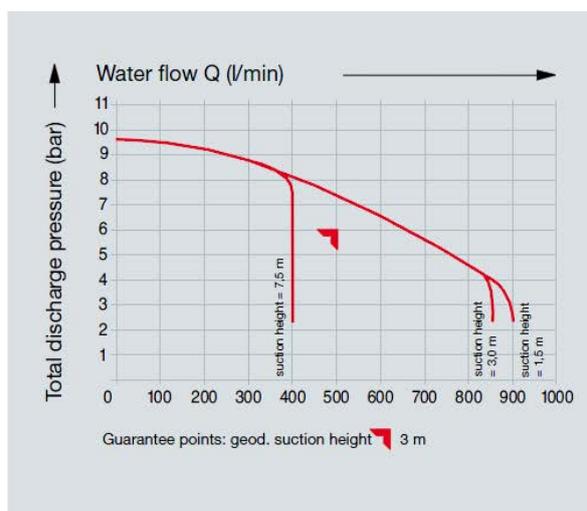

**PRIX UNITAIRE EXÉCUTION DE BASE<sup>1</sup>** : hors TVA

**4 881,48 €**

TVA comprise 21 %

**5 906,59 €**

### DELAIS DE RECEPTION

- Délai pour la présentation du « prototype », à dater du jour de la commande : 240 jours calendrier.
- Délai pour la présentation des motopompes 6-500 commandées avant l'approbation du « prototype », à dater du jour de l'approbation du « prototype » : 180 jours calendrier.
- Délai pour la présentation de toute commande supplémentaire de motopompes 6-500, à dater du jour de la commande : 180 jours calendrier.

### GARANTIE

- Garantie contractuelle générale : 26 mois calendrier. La garantie est prolongée de la période pendant laquelle la motopompe est défectueuse lorsque le temps de réparation est supérieur à 1 semaine.
- Prolongation de garantie de 2 ans sur les pièces de rechange.

<sup>1</sup> Pour autant que les conditions contractuelles soient remplies, le fournisseur a le droit de demander annuellement une révision des prix.

## **DESCRIPTION**

Marque :	ZIEGLER
Type :	TS Ultra Compact
Débits :	800 l/min à 4 bars à une hauteur d'aspiration de 3 mètres 650 l/min à 6 bars à une hauteur d'aspiration de 3 mètres 400 l/min à 8 bars à une hauteur d'aspiration de 3 mètres
Raccords :	1 entrée de Ø 70 mm avec raccord type Guillemin 1 sortie de Ø 70 mm avec raccord type DSP
Aspiration :	pompe d'aspiration volumétrique Trokomat Plus
Instruments :	un manomètre et un mano/vacuomètre conforme DIN 14 421 un compteur d'heures de travail un projecteur 12V 55W
Moteur :	Briggs & Stratton 4-temps essence
Puissance nette :	13 kW à 3600 tr/min
Cylindrée :	570 cc
Démarrage :	démarrateur électrique 12V + lancer à rappel automatique
Transmission :	par embrayage centrifuge
Cadre porteur :	cadre DIN pourvu de 4 poignées rabattables
Dimensions :	590x440x745 mm
Poids :	94 kg

## **ACCESSOIRES COMPRIS DANS LA FOURNITURE**

- 5 tuyaux d'aspiration Ø 70 mm d'une longueur de 2 mètres avec raccords type Guillemin ;
- 4 clefs pour raccords DSP / Guillemin 45 et 70
- 1 crépine avec raccord Guillemin 70
- 1 panier de protection
- 2 cordes de travail d'une longueur de 15 mètres avec mousqueton
- 1 trousse contenant du petit outillage

## **MANUELS ET FORMATION**

- 3 manuels d'utilisation dans la langue de l'utilisateur (NL, FR ou D).
- 3 manuels d'entretien dans la langue de l'utilisateur (NL, FR ou D).
- 1 x 2h de formation en NL, FR ou D lors de la livraison dans les locaux du fournisseur.

Fait à : \_\_\_\_\_ Date : \_\_\_\_\_  
Nom : \_\_\_\_\_ Fonction : \_\_\_\_\_  
Signature : \_\_\_\_\_