

Service de secours de :


Programme 2006-2009
Cahier spécial de charges n° II/MAT/A17-180-06
Validité du marché jusqu'au 13/09/2011

MOTOPOMPE D'INCENDIE MP 6-500

Adjudicataire : N.V. FIRE TECHN
Solvaylaan, 6
8400 - Oostende
☎ : 059/340 340
📄 : 059/340 341
💻 : info@firetechnics.be

Prix unitaire de l'exécution de base : hors TVA	4.115 €
TVA comprise 21%	4.979.15 €

Sous réserve de ce que les conditions contractuelles soient remplies, le fournisseur a le droit de demander annuellement une révision de prix.

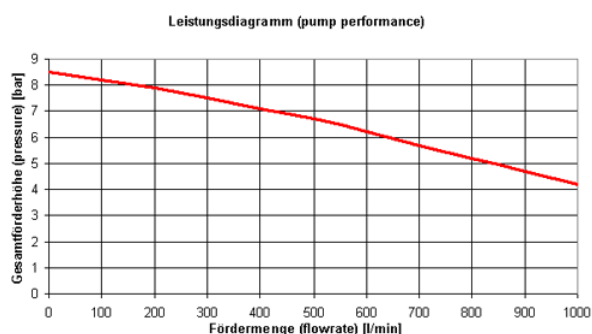

Marque : ROSENBAUER INTERNATIONAL AG **OTTER**
Moteur : Briggs & Stratton Vanguard V2 quatre temps
Puissance nette : 13.4 kW à 3600 tr/min
Cylindrée : 570 cc

Pompe : Type : Pompe centrifuge à un étage
Amorçage : manuel
Performances : 500 l/min à 6 bar
800 l/min à 5 bar
1000 l/min à 4 bar

Dimensions et poids de l'ensemble motopompe

Longueur : 510 mm
Largeur : 560 mm
Hauteur : 630 mm

Poids de l'ensemble : 75kg (huile et carburant)
Température ambiante de fonctionnement : de -25°C à +40°C
Autonomie : 2 heures (réservoir de 8,5 litres)

Garantie contractuelle : 36 mois à partir de la livraison à l'utilisateur final (sauf les consommables)

CONFORME A LA NORME NBN EN 14466

Equipement de base à la livraison :

- Projecteur halogène de travail 12V-55 W amovible
- Tuyaux d'aspiration de 70 mm : 5 x 2 m raccord Guillemain
- Clés pour les raccords des tuyaux d'aspiration : 4
- Crépine d'aspiration avec soupape anti-retour
- Panier adapté à la crépine
- Deux cordes de longueur 15m et de diamètre 15 mm munies d'un mousqueton
- Outillage de bord pour le fonctionnement du moteur
- Outillage de bord pour le fonctionnement de la pompe

Remarques importantes

- Les éventuelles options proposées par le soumissionnaire sont à 100% à charge de la commune.
- Les accessoires tels que tuyaux de refoulement sont à commander sur le marché SPF spécifique.

Fait à :

Date :

Signature

Nom :

Fonction :